

# Transportbühne für Personen und Lasten Typ 500 Z/ZP

## Technische Daten

**Bühne „A“** 1 Beladeklappe, 1 Entladeklappe  
 Plattformgröße (BxT) 1,60 x 1,40 m  
 Standfläche (BxTxH) (Platzbedarf) 2,40 x 2,00 x 2,30 m



**Bühne „C“** 2 Beladeklappen, 1 Entladeklappe  
 Plattformgröße (BxT) 1,60 x 1,40 m  
 Standfläche (BxTxH) (Platzbedarf) 2,40 x 2,00 x 2,30 m

### Tragfähigkeit:

Personen bis 500 kg (max. 5 Personen + Lasten)  
 Lasten 850 kg  
 Förderhöhe bis zu 100 m  
 Stromanschluss 3,0/6,1 kW / 400 V / 50 Hz  
 Hubgeschwindigkeit (umschaltbar):  
 Personentransport 12 m/min  
 Lastentransport 24 m/min

- Transportbühne für Personen und Material
- einfache Handhabung
- geeignet für schwere Lasten
- äußerst robuster Aufzug
- hohe Sicherheit im Betrieb
- Stahlmastausführung
- Schlitten mit Antrieb 3,0/6,1 kW / 400 V / 50 Hz und geschwindkeitsabhängiger Fangbremse
- Sicherheitsstop 2 m über dem Boden mit akustischem Warnton
- Betriebs- und Not-Endschalter oben und unten
- Steuerung fest eingebaut, mit Schlüsselschalter, Montagesteuerung und Arbeitssteckdose 230 V
- Überlastabschaltung mit Anzeige
- Endschalteranfahrbügel (1x Etage und 1x Not-End)
- Handsteuerung steckbar mit 5 m Zuleitungskabel
- Befestigung erfolgt durch Verankerung am Gebäude
- mit Etageeinrichtung „COMFORT“ (siehe separates Datenblatt)

## Mögliche Bühnenvarianten

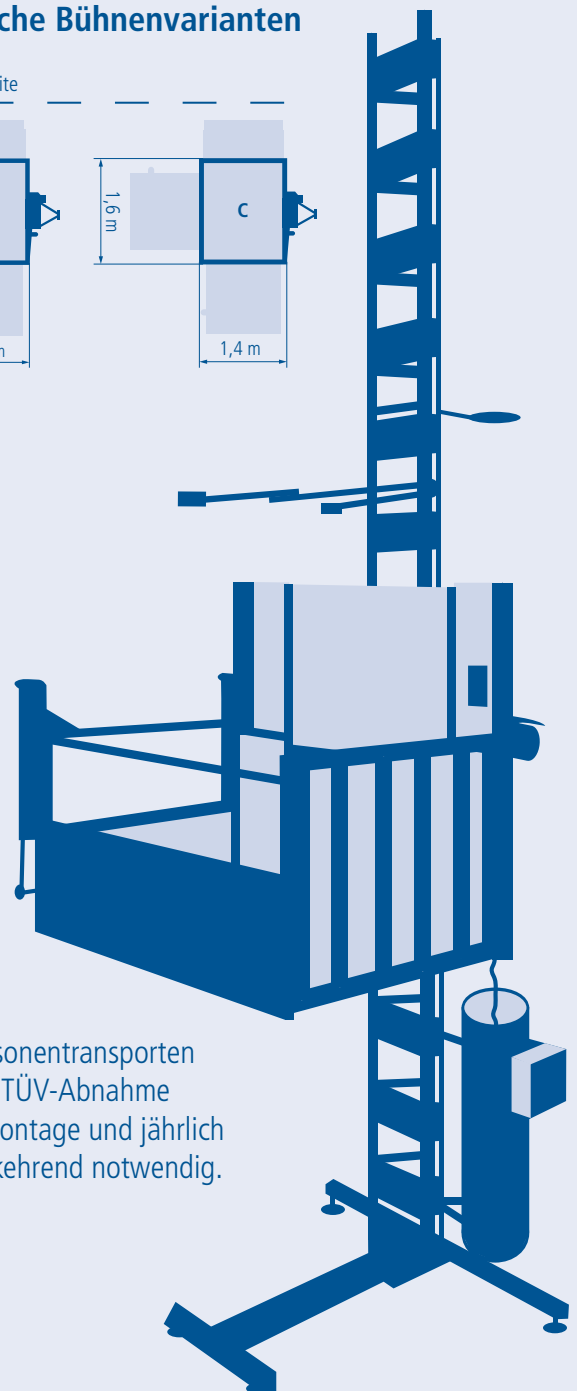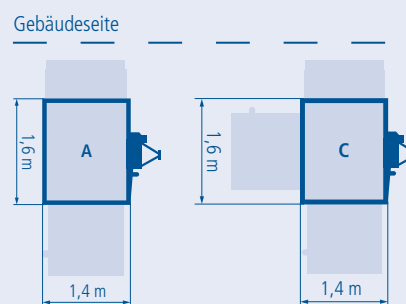

Bei Personentransporten ist eine TÜV-Abnahme nach Montage und jährlich wiederkehrend notwendig.