

# TRANSPORTBÜHNE FÜR PERSONEN UND LASTEN

## TYP 1500 Z/ZP

### TECHNISCHE DATEN

#### Bühne „BS“ 1 Beladetür, 1 Entladeklappe

Plattformgröße (B×T) 1,40 × 3,30 m  
Standfläche (B×T×H, Platzbedarf) 3,00 × 3,60 × 2,06 m

#### Bühne „G“ 2 Beladefalttüren, 1 Entladeklappe rechts

Plattformgröße (B×T) 4,35 × 1,65 m  
Standfläche (B×T×H, Platzbedarf) 5,95 × 2,06 × 2,06 m

#### Bühne „I“ 2 Beladefalttüren, 1 Entladeklappe mitte

Plattformgröße (B×T) 4,35 × 1,65 m  
Standfläche (B×T×H, Platzbedarf) 5,95 × 2,06 × 2,06 m

### Tragfähigkeit


Personen bis 1.500 kg (max. 7 Personen + Lasten)  
Lasten bis 2.000 kg  
Förderhöhe bis zu 100 m  
Stromanschluss 2×3,0/6,1 kW / 400 V / 50 Hz

### Hubgeschwindigkeit (umschaltbar)

Personentransport 12 m/min  
Lastentransport 24 m/min

- Transportbühne für Personen und Material
- einfache Handhabung
- geeignet für schwere Lasten
- äußerst robuster Aufzug
- hohe Sicherheit im Betrieb
- Stahlmastausführung
- Schlitten mit geschwindkeitsabhängiger Fangbremse
- Sicherheitsstop ca. 2 m über dem Boden mit akustischem Warnton
- Betriebs- und Not-Endschalter oben und unten (Auf- und Abrichtung) sowie Endschalter für Mastende und Mastverbindung
- Steuerung mit Schlüsselschalter fest eingebaut (ist zugleich Montagesteuerung)
- Überlastabschaltung mit Anzeige
- Endschalteranfahrbügel (1× Etage und 1× Not-End)
- Handsteuerung steckbar mit 5 m Zuleitungskabel
- Befestigung erfolgt durch Verankerung am Gebäude
- mit Etageeinrichtung „COMFORT“ (siehe separates Datenblatt)
- Unterfahrerschutz
- Dach

### MÖGLICHE BÜHNENVARIANTEN

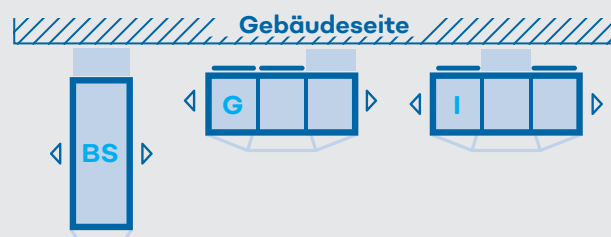

Bei Personentransporten ist eine TÜV-Abnahme nach Montage und jährlich wiederkehrend notwendig.

