

TRANSPORTBÜHNE FÜR PERSONEN UND LASTEN

TYP 500 Z/ZP

TECHNISCHE DATEN

Bühne „A“ 1 Beladeklappe, 1 Entladeklappe

Plattformgröße (B×T) 1,60 × 1,40 m

Standfläche (B×T×H, Platzbedarf) 2,40 × 2,00 × 2,30 m

Bühne „C“ 2 Beladeklappen, 1 Entladeklappe

Plattformgröße (B×T) 1,60 × 1,40 m

Standfläche (B×T×H, Platzbedarf) 2,40 × 2,00 × 2,30 m

Tragfähigkeit

Personen bis 500 kg (max. 5 Personen + Lasten)

Lasten 850 kg

Förderhöhe bis zu 100 m

Stromanschluss 3,0/6,1 kW / 400 V / 50 Hz



Hubgeschwindigkeit (umschaltbar)

Personentransport 12 m/min

Lastentransport 24 m/min

- Transportbühne für Personen und Material
- einfache Handhabung
- geeignet für schwere Lasten
- äußerst robuster Aufzug
- hohe Sicherheit im Betrieb
- Stahlmastausführung
- Schlitten mit Antrieb 3,0/6,1 kW / 400 V / 50 Hz und geschwindkeitsabhängiger Fangbremse
- Sicherheitsstop 2 m über dem Boden mit akustischem Warnton
- Betriebs- und Not-Endschalter oben und unten
- Steuerung fest eingebaut, mit Schlüsselschalter, Montagesteuerung und Arbeitssteckdose 230 V
- Überlastabschaltung mit Anzeige
- Endschalteranfahrbügel (1× Etage und 1× Not-End)
- Handsteuerung steckbar mit 5 m Zuleitungskabel
- Befestigung erfolgt durch Verankerung am Gebäude
- mit Etageeinrichtung „COMFORT“ (siehe separates Datenblatt)
- Unterfahrerschutz
- Dach

MÖGLICHE BÜHNENVARIANTEN

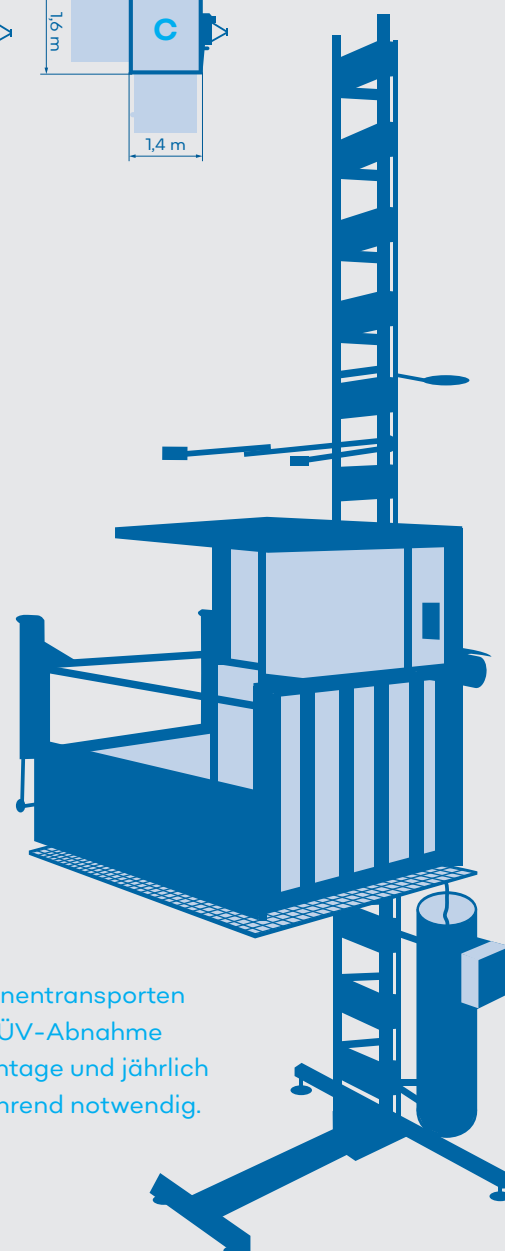

Bei Personentransporten ist eine TÜV-Abnahme nach Montage und jährlich wiederkehrend notwendig.