


ZAHNSTANGENAUFZUG TYP 200 Z

Technische Daten

Plattformgröße (BxT)	1,40 x 0,80 m
Standfläche (Platzbedarf) (BxTxH)	1,50 x 1,50 x 2,05 m
Schwenkbereich der Ladebühne	90 °
Tragfähigkeit	bis 200 kg
Förderhöhe	bis zu 35 m
Stromanschluss	1,7 kW / 230 V / 50 Hz
Hubgeschwindigkeit	25 m/min

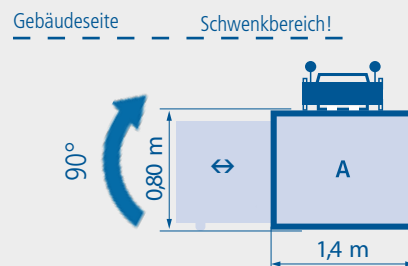

- einfache Handhabung
- äußerst robuster Aufzug
- hohe Sicherheit im Betrieb
- Leiterteil 2 m
- Schwenkschlitten mit Antrieb 1,7 kW / 230 V / 50Hz und geschwindigkeitsabhängiger Fangvorrichtung
- Endschalteanfahrbügel
- Verlängerungskabel 20 m für Montage und Demontage
- Sicherheitsstop ca. 2 m über dem Boden mit akustischem Warnton
- Betriebs- und Notendschalter oben und unten
- Schwenkschalter
- Montagesteuerung
- Überlastschutz
- Befestigung erfolgt am bauseitigen Gerüst
- mit Etageeinrichtung „Comfort“ (siehe separates Datenblatt)

